

alp stone

ermes aurelia





alp stone

gres porcellanato colorato in massa 
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse



45x90
naturale rettificato
45x90
semilevigato rettificato




22,5x90
naturale rettificato
22,5x90
semilevigato rettificato



60x60
naturale
60x60
semilevigato rettificato



30x60
naturale
30x60
semilevigato rettificato

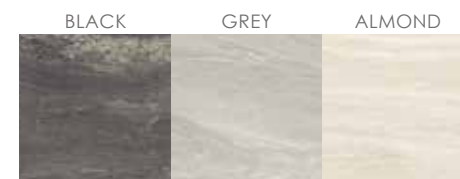

Tutta la potenza espressiva della pietra delle alpi italiane, resa elegante dall'attento studio delle vene e dei colori. Superfici lucide e opache.

All the expressive power of stone from the Italian Alps, given a touch of elegance thanks to the careful study of the veining effects and the colours. Glossy and matt surfaces.

Die volle Ausdruckskraft des Gesteins aus den italienischen Alpen, dem durch die sorgfältige Auswahl der Adern und Farben eine besondere Eleganz verliehen wurde. Glänzende und matte Oberflächen.

Toute la puissance expressive de la pierre des Alpes italiennes, à laquelle une étude approfondie des veinures et des couleurs apporte une touche d'élégance. Surfaces mates et brillantes.

alp stone

GREY
45x90
naturale





alp stone

ALMOND 45x90 . 22,5x90 semilevigato rettificato



alp stone

ALMOND
45x90
semilevigato rettificato




alp stone

| V3 | naturale : | R9 |

gres porcellanato colorato in massa
colorbody porcelain stoneware
durchgefärbtes feinsteinzeug
grès cérame coloré dans la masse

BLACK

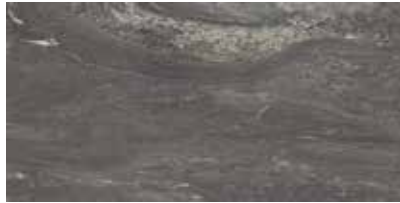

36510 g20 | MQ

36520 g60 | MQ

GREY



36480 g20 | MQ

36490 g60 | MQ

ALMOND



36450 g20 | MQ

36460 g60 | MQ

45x90
naturale rettificato
45x90
semilevigato rettificato

22,5x90
naturale rettificato
22,5x90
semilevigato rettificato



36550 h10 | MQ

36580 h50 | MQ



36540 h10 | MQ

36570 h50 | MQ



36530 h10 | MQ

36560 h50 | MQ

60x60
naturale
60x60
semilevigato rettificato



36390 e90 | MQ

36420 g20 | MQ



36380 e90 | MQ

36410 g20 | MQ



36370 e90 | MQ

36400 g20 | MQ

30x60
naturale
30x60
semilevigato rettificato



36330 e50 | MQ

36360 f60 | MQ



36320 e50 | MQ

36350 f60 | MQ




36310 e50 | MQ

36340 f60 | MQ

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES

BLACK



36333 i25 | MQ

GREY




36332 i25 | MQ

ALMOND



36331 i25 | MQ

5x5 mosaico naturale



36336 i25 | MQ



36335 i25 | MQ



36334 i25 | MQ

2,5x15 mosaico semilevigato

DECORI . DECORATIVE MOTIF . DEKORE . DECORS

1,5x60 matita ALLUMINIO

81015

d20 | PZ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x60

b10 | PZ



battiscopa semilevigato
8x60

b80 | PZ



gradone costa retta
30x60

h70 | PZ



angolare costa retta
30x30
















h70 | PZ

ALMOND	36337	36341	36392	36395
GREY	36338	36342	36393	36396
BLACK	36339	36343	36394	36397

IMBALLI E PESI
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLAGES - POIDS

	mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
45x90	11	3	1,215	30,70	30	36,45	921
22,5x90	11	4	0,81	20,50	42	34,02	861
60x60	9,5	3	1,08	24,25	40	43,20	970
60x60 semilevigato rett.	9,5	3	1,08	23,08	40	43,20	952
30x60 naturale	9,5	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070
30x60 semilevigato rett.	9,5	6	1,08	22,00	48	43,20	1.056
2,5x15 semilevigato	9,5	11	-	19,50	-	-	-
5x5	9,5	13	-	24,00	-	-	-
1,5x60 matita	7,0	16	-	2,60	-	-	-

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme

ermes aurelia

alp stone

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.

ermes aurelia

ermesceramiche_{spa}

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it

